




图例

- 坐标 X=489474.787 Y=522825.470
- 高程 130.00
- 载行线
- 渗透收集管沟
- 渗透收集管
- 铁丝网围填
- 填底高程
- 绿化防护带
- 环境观测井
- 导气石笼
- 场底平整度
- 环境设计高程及标高
- 场底(首向)高程

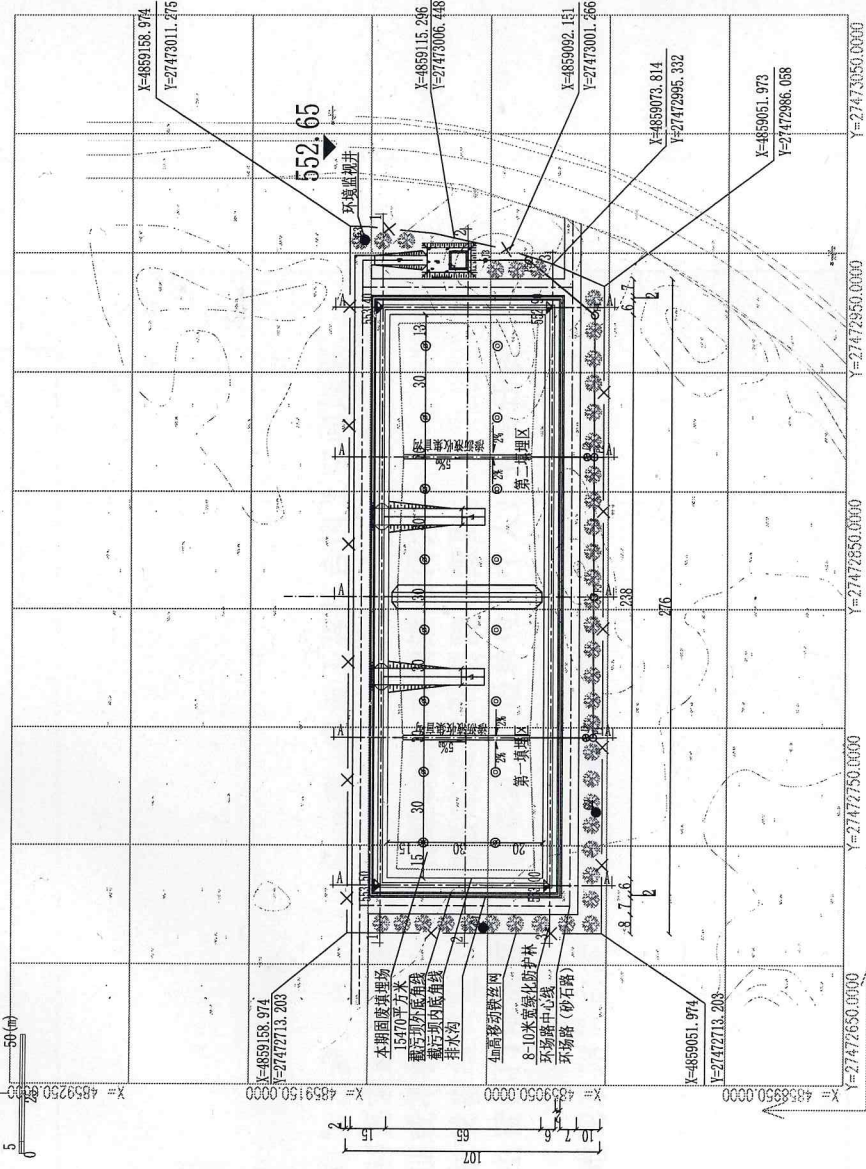

说明

- 1、本图尺寸均以米为单位。
- 2、本图采用2000国家大地坐标系，等高距为0.5米，2022年数字化制图。
- 3、本图一般工业固体废物堆填区占地面积15470平方米（以本图设计范围内底角计）。
- 4、新建一般工业固体废物堆填区占地面积70米，其中一般工业固体废物堆填区698米（宽7米，砂石路面），由现状公路至一般工业固体废物堆填区的专用进场道路30米（砂石路面，宽度为7米）。
- 5、砂石路面做法为：先对场地进行平整、碾压，其上铺设35厘米厚天然戈壁料，压实度不小于95%。
- 6、本工程施工过程中必须按照测量单位提供的坐标控制点及高程控制点进行测量放线，坐标控制点及高程控制点应由建设单位委托有资质的测量单位校核无误后方可进行施工。
- 7、通过《可容许垃圾填埋场一般工业固体废物堆填区工程勘察报告》得知：地下水在本次勘察深度范围内36.87~50.02m，该地下水水位随季节变化，变化幅度约为2.0m，距离本工程场底大于2.5米。
- 8、环境观测井共5座，观测新建2座。
- 9、本工程在开工前，应先由施工单位对场地实际地面高程进行抄平，根据实际地面高程与库区设计地面高程计算施工土方量，如施工土方量与设计土方量偏差较大应通知设计单位校核无误后方可施工。
- 10、场区填方路段边坡按1:2实施，挖方路段边坡按1:2实施，堆高根据现场定。
- 11、覆盖土堆土位于管理站北侧100米处，施工时，剩余土方堆高应适当碾压，碾压土厚度不大于1米，压实度不小于90%。
- 12、图中所示道路环境设计高程为道路建成后的路缘。
- 13、绿化带的树种由建设方自行确定，在灌溉期由洒水车定期洒水，绿化灌溉不在一期设计范围内，由洒水车定期灌溉。

卫生填埋场主要工程量一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	第一填埋区	填底宽米，底宽米，高米，边坡1:2，长300米	m	630	粘土
2	第二填埋区	填底宽米，底宽米，高米，边坡1:2，长30米	m	58	粘土
3	铺底300米板	500*300*80预制板（翻孔坝及外翻）	m ²	2950	
4	移动铁丝网	高1.0米	m	788.65	
5	填底进场道路	路宽7米，砂石路	m	93	
6	填底进场道路	路宽7米，砂石路	m	698	
7	绿化防护带	宽8-10米	m ²	5050.45	
8	填底进场道路	路宽7米，砂石路	m	70	

新疆时代城乡设计研究院有限公司
证书编号: A253007595

乙级: 市政行业

有效截至2024年05月工程设计文件专用章
新疆时代城乡设计研究院有限公司

工程名称	新疆时代城乡设计研究院有限公司	工程编号	SP-2024-0001	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
建设单位	新疆时代城乡设计研究院有限公司	监理单位	新疆时代城乡设计研究院有限公司	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
项目负责人	张永	项目负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
专业负责人	张永	专业负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
设计人	张永	设计人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
审核人	张永	审核人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
专业负责人	张永	专业负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
项目负责人	张永	项目负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
工程名称	新疆时代城乡设计研究院有限公司	工程编号	SP-2024-0001	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
建设单位	新疆时代城乡设计研究院有限公司	监理单位	新疆时代城乡设计研究院有限公司	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
项目负责人	张永	项目负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
专业负责人	张永	专业负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
设计人	张永	设计人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
审核人	张永	审核人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
专业负责人	张永	专业负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05
项目负责人	张永	项目负责人	张永	设计人	张永	审核人	张永	日期	2024.05